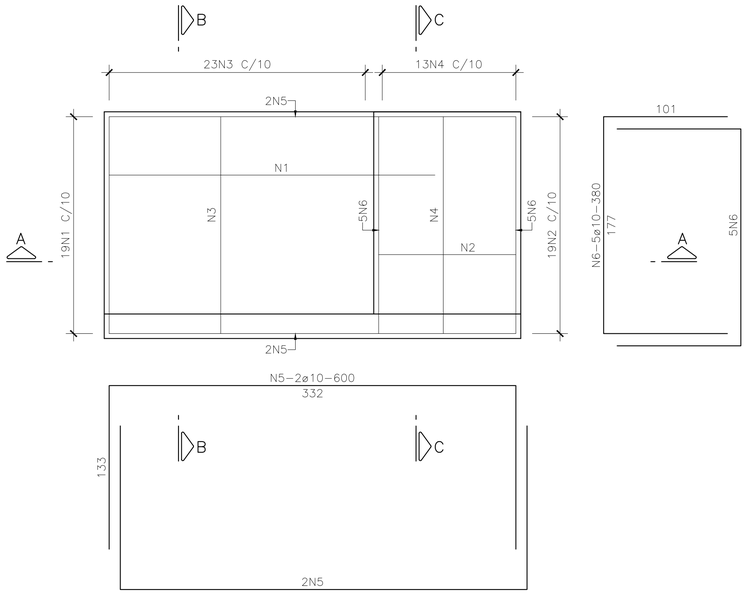

CALÇO C1 – PLANTA
ESC.1:25

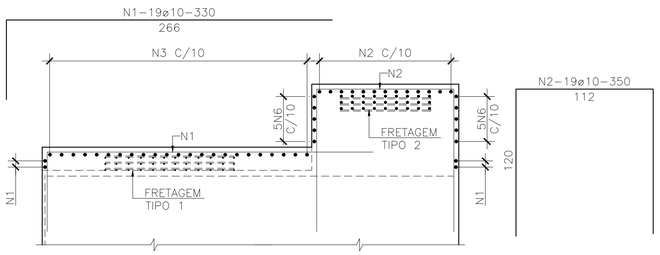

CORTE A–A
ESC.1:25



CORTE B–B
ESC.1:25

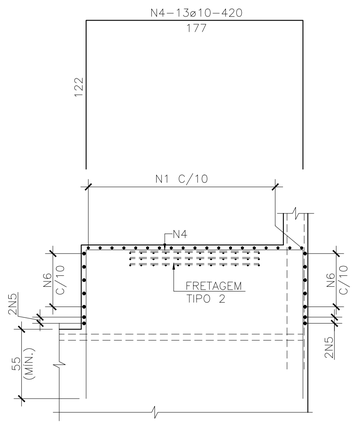

CORTE C–C
ESC.1:25

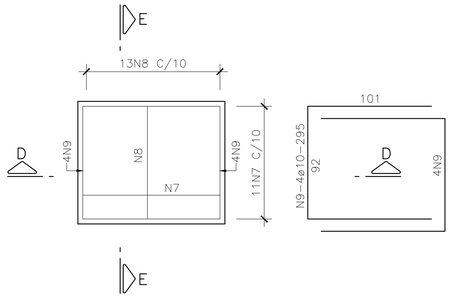

CALÇO C2 – PLANTA
ESC.1:25

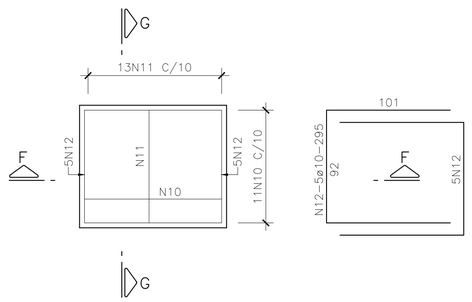

CALÇO C3 – PLANTA
ESC.1:25

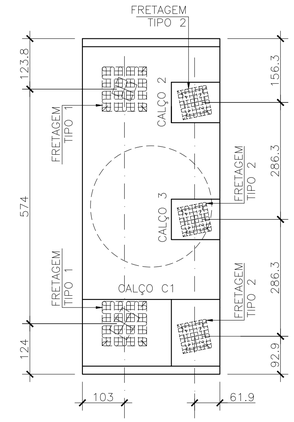

VIGA TRAVESSA DO APOIO 02
LOCAÇÃO DOS CALÇOS
E FRETAGENS – PLANTA (1x)
S./ESC.

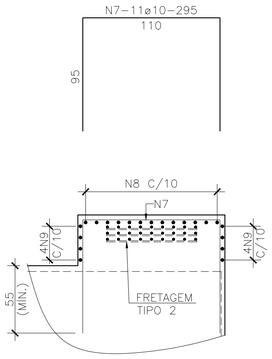

CORTE D–D
ESC.1:25

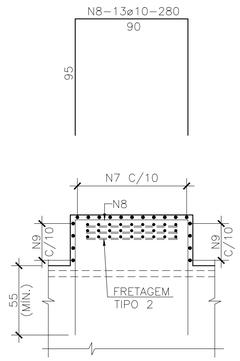

CORTE E–E
ESC.1:25

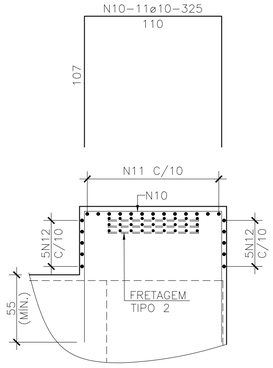

CORTE F–F
ESC.1:25

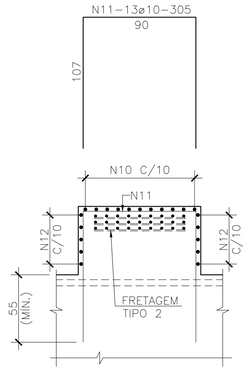

CORTE G–G
ESC.1:25

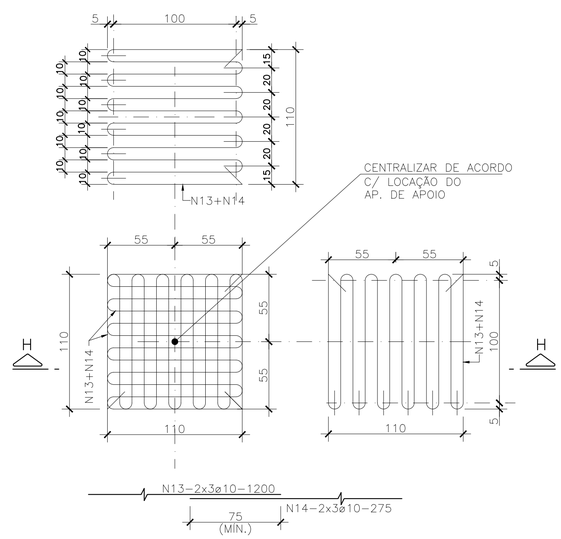

FRETAGEM TIPO 1
PLANTA (2x)
ESC.1:25



CORTE H–H
ESC.1:25







FRETAGEM TIPO 2
PLANTA (3x)
ESC.1:25



CORTE I–I
ESC.1:25

LISTA DE FERROS				
N	ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL(m)
1	10	19	330	63
2	10	19	350	67
3	10	23	320	74
4	10	13	420	55
5	10	4	600	24
6	10	10	380	38
7	10	11	295	32
8	10	13	280	36
9	10	8	295	24
10	10	11	325	36
11	10	13	305	40
12	10	10	295	30
13	10	12	1200	144
14	10	12	275	33
15	8	18	765	138

RESUMO AÇO CA50A			
ø (mm)	COMPR. TOTAL(m)	PESO (kg/m)	PESO (kg)
8	138	0.400	55
10	694	0.630	437
		TOTAL (kg)	492

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA DEMAIS NOTAS VER FOLHA 01.
3 – COBRIMENTO = 4,0 cm.
4 – CORTAR E ADAPTAR A FERRAGEM EM FUNÇÃO DA GEOMETRIA DA FORMA.
5 – ADOTAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA.
6 – DOBRAMENTO DAS BARRAS CONFORME NBR–6118.
7 – TRABALHAR ESTE DESENHO EM CONJUNTO COM A FOLHA 44.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	APROVADO
0	10/03/23	EMISSÃO INICIAL	MML	MHAC

MAPA DE ARTICULAÇÃO

ACESSO A RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DER-MG

PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA RT-04.16.d

Identificação: Intervenções Viárias MGC356

Rodovia: MGC356 Trecho: Entrº MG030 (Nova Lima) *Trecho Urbano* - Entrº BR040 (A) (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) *Trecho Urbano*

Localização: Km 5,8 Município: Belo Horizonte

Jurisdição: 1ª URG - Belo Horizonte

Processo/Protocolo nº: 2300010112921/2024-61 Data: -

Autorização para Elaboração do Projeto nº: - Data: -

Interessado: Prefeitura Municipal de Nova lima/MG

Marcelo Henriques Pinto
Prefeitura Municipal de Nova lima/MG
Data: / /20__

CNPJ: 22.934.889/0001-17

Projetista: Engº Glauco Antônio Melo Oliveira

Glauco Antônio Melo Oliveira
Data: -

CREA: 86.997/D Região: MG Tel.: (31) 3347-1793

Endereço: Av. Oscar Niemeyer, Nº 500/804, Vale do Sereno.

CEP nº: 34.006-049 Cidade: Nova Lima Estado: Minas Gerais

ANÁLISE DO PROJETO

Gerência de Projetos de Obras de Arte Especiais

Engª Wilian Barros Valamiel
RECOMENDO A APROVAÇÃO
Data: / /20__

Diretoria de Construção

Engº Anderson Tavares Abras
APROVADO
Data: / /20__

Chefe da 01ª UCRG - Belo Horizonte

Engº Glaucus Lopes Dornas
CIENTE
Data: / /20__

Termos de Aprovação, de Licenciamento e de Compromisso e Responsabilidade nº : Data: / /20__

Escala: INDICADA

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DO VIADUTO
VIGA DE COROAMENTO DO APOIO 02 - CALÇOS E FRETAGENS - ARMAÇÃO - PARTE 2 de 2

Revisão: 00
Folha: 45/70