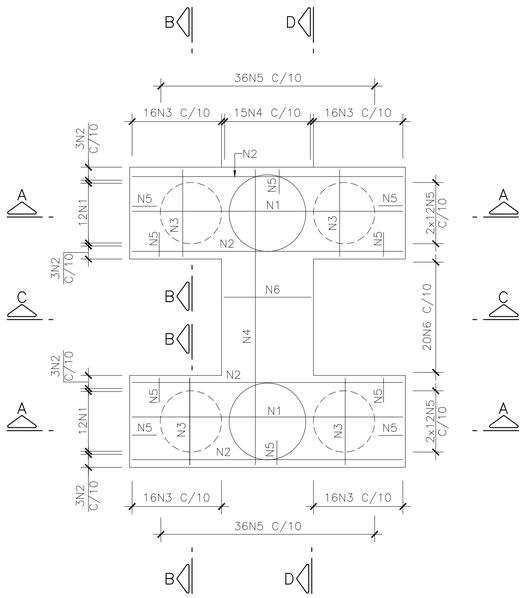

BLOCOS B8, B9 e B10
ARMADURAS INFERIORES
PLANTA (3x)
ESC.1:50

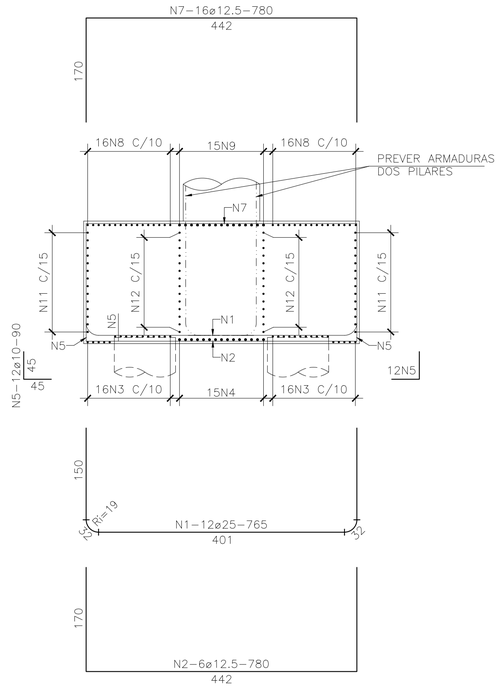

CORTE A–A (2x)
ESC.1:50

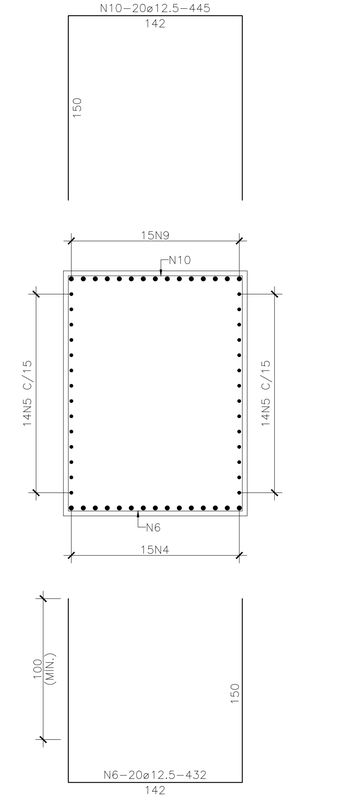

CORTE C–C
ESC.1:25

LISTA DE FERROS				
N	ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	25	72	765	551
2	12.5	36	780	281
3	12.5	192	432	829
4	20	45	808	364
5	10	480	90	432
6	12.5	60	432	259
7	12.5	96	780	749
8	12.5	192	445	854
9	20	45	808	364
10	12.5	60	445	267
11	12.5	168	670	1126
12	12.5	84	360	302

RESUMO AÇO CA50A			
ø (mm)	COMPR. TOTAL(m)	PESO	
		(Kg/m)	(Kg)
10	432	0.630	272
12.5	4668	1.000	4668
20	727	2.500	1818
25	551	4.000	2203
TOTAL (kg)			8961

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA DEMAIS NOTAS VER FOLHA 01.
3 – COBRIMENTO = 4,0 cm.
4 – CORTAR E ADAPTAR A FERRAGEM EM FUNÇÃO DA GEOMETRIA DA FORMA.
5 – ADOTAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA.
6 – DOBRAMENTO DAS BARRAS CONFORME NBR–6118.

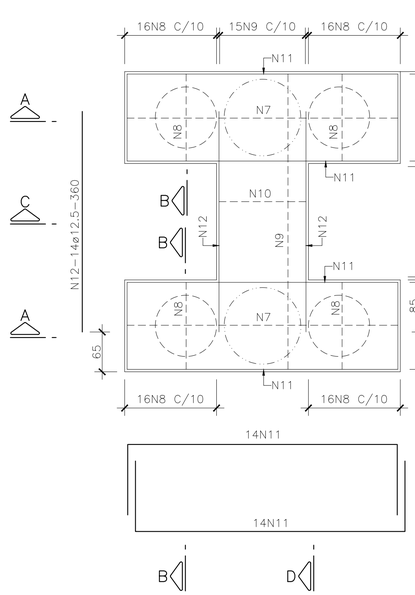

BLOCOS B8, B9 e B10
ARMADURAS SUPERIORES E COSTELAS
PLANTA (3x)
ESC.1:50

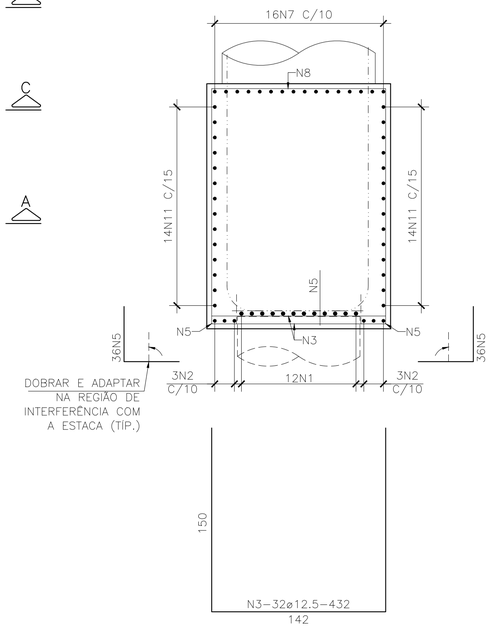

CORTE B–B (2x)
ESC.1:25

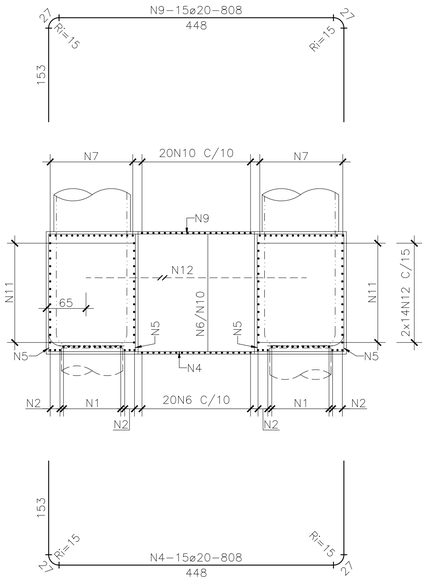

CORTE D–D
ESC.1:50

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	APROVADO
0	10/03/23	EMISSÃO INICIAL	MML	MHAC

MAPA DE ARTICULAÇÃO

ACESSO A RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DER-MG

PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA RT-04.16.d

Identificação: Intervenções Viárias MGC356

Rodovia: MGC356 Trecho: Entrº MG030 (Nova Lima) *Trecho Urbano* - Entrº BR040 (A) (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) *Trecho Urbano*

Localização: Km 5,8 Município: Belo Horizonte

Jurisdição: 1ª URG - Belo Horizonte

Processo/Protocolo nº: 2300010112921/2024-61 Data: -

Autorização para Elaboração do Projeto nº: - Data: -

Interessado: Prefeitura Municipal de Nova lima/MG

Marcelo Henriques Pinto
Prefeitura Municipal de Nova lima/MG
Data: / /20__

CNPJ: 22.934.889/0001-17

Projetista: Engº Glauco Antônio Melo Oliveira

Glauco Antônio Melo Oliveira
Data: -

CREA: 86.997/D Região: MG Tel.: (31) 3347-1793

Endereço: Av. Oscar Niemeyer, Nº 500/804, Vale do Sereno.

CEP nº: 34.006-049 Cidade: Nova Lima Estado: Minas Gerais

ANÁLISE DO PROJETO

Gerência de Projetos de Obras de Arte Especiais

Engª Wilian Barros Valamiel
RECOMENDO A APROVAÇÃO
Data: / /20__

Diretoria de Construção

Engº Anderson Tavares Abras
APROVADO
Data: / /20__

Chefe da 01ª UCRG - Belo Horizonte

Engº Glaucus Lopes Dornas
CIENTE
Data: / /20__

Termos de Aprovação, de Licenciamento e de Compromisso e Responsabilidade nº : Data: / /20__

Escala: INDICADA

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DO VIADUTO
BLOCOS B8, B9 e B10 - ARMAÇÃO

Revisão: 00
Folha: 37/70