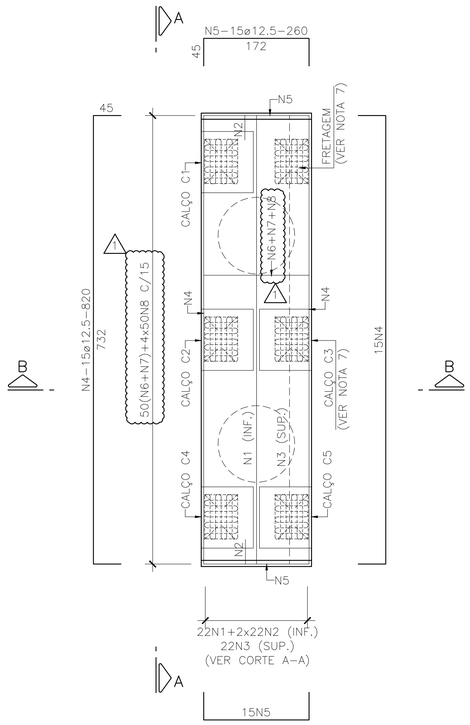

VIGAS DE COROAMENTO DOS APOIOS 05, 06 e 07 – PLANTA (3X)
ESC.1:50





CORTE B–B
ESC.1:25

LISTA DE FERROS				
N	ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	20	66	1000	660
2	10	156	80	125
3	25	66	975	644
4	12.5	90	820	738
5	12.5	90	260	234
6	12.5	150	400	600
7	12.5	150	400	600
8	12.5	600	260	1560
9	8	84	180	151
10	10	78	260	203
11	10	78	280	218
12	8	90	180	162

RESUMO AÇO CA50A			
ø (mm)	COMPR. TOTAL(m)	PESO	
		(kg/m)	(kg)
8	313	0.400	125
10	546	0.630	344
12.5	3732	1.000	3732
20	660	2.500	1650
25	644	4.000	2574
		TOTAL (kg)	8425

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA DEMAIS NOTAS VER FOLHA 01.
3 – COBRIMENTO = 4,0 cm.
4 – CORTAR E ADAPTAR A FERRAGEM EM FUNÇÃO DA GEOMETRIA DA FORMA.
5 – ADOTAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA.
6 – DOBRAMENTO DAS BARRAS CONFORME NBR–6118.
7 – PARA ARMAÇÕES DOS CALÇOS E FRETAGEM, VER FOLHA 49.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	APROVADO
1	28/04/23	ONDE INDICADO	GSV	MHAC
0	10/03/23	EMISSÃO INICIAL	MML	MHAC

MAPA DE ARTICULAÇÃO

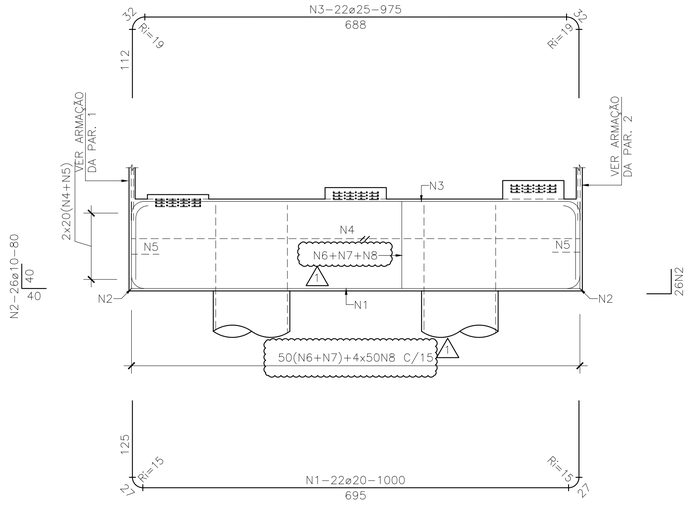

VISTA A–A
ESC.1:50

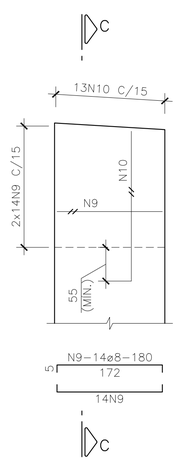

PAREDE 1 – VISTA
ESC.1:50



CORTE C–C
ESC.1:50

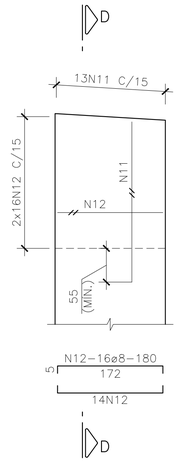

PAREDE 2 – VISTA
ESC.1:50



CORTE D–D
ESC.1:50

ACESSO A RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DER-MG

PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA RT-04.16.d

Identificação: Intervenções Viárias MGC356

Rodovia: MGC356 Trecho: Entrº MG030 (Nova Lima) *Trecho Urbano* - Entrº BR040 (A) (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) *Trecho Urbano*

Localização: Km 5,8 Município: Belo Horizonte

Jurisdição: 1ª URG - Belo Horizonte

Processo/Protocolo nº: 2300010112921/2024-61 Data: -

Autorização para Elaboração do Projeto nº: - Data: -

Interessado: Prefeitura Municipal de Nova lima/MG

Marcelo Henriques Pinto
Prefeitura Municipal de Nova lima/MG
Data: / /20__

CNPJ: 22.934.889/0001-17

Projetista: Engº Glauco Antônio Melo Oliveira

Glauco Antônio Melo Oliveira
Data: -

CREA: 86.997/D Região: MG Tel.: (31) 3347-1793

Endereço: Av. Oscar Niemeyer, Nº 500/804, Vale do Sereno.

CEP nº: 34.006-049 Cidade: Nova Lima Estado: Minas Gerais

ANÁLISE DO PROJETO

Gerência de Projetos de Obras de Arte Especiais

Eng.ª Wilian Barros Valamiel
RECOMENDO A APROVAÇÃO
Data: / /20__

Diretoria de Construção

Eng.º Anderson Tavares Abras
APROVADO
Data: / /20__

Chefe da 01ª UCRG - Belo Horizonte

Eng.º Glaucus Lopes Dornas
CIENTE
Data: / /20__

Termos de Aprovação, de Licenciamento e de Compromisso e Responsabilidade nº : Data: / /20__

Escala: INDICADA

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DO VIADUTO
VIGAS DE COROAMENTO DOS APOIOS 05, 06 e 07 - ARMAÇÃO - PARTE 1 de 2

Revisão: 01
Folha: 48/70